PVC-Bodenfliese INVISIBLE

*Die neuen PVC-Bodenfliesen **Invisible** wurden so konzipiert, damit sie auch die anspruchsvollsten Anforderungen jedes Benutzer erfüllen.*

Diese homogenen PVC-Fliesen mit verdecktem Verbundsystem können Sie für Kommerz-, Zivil-, Wohn- und Lagerräume verwenden

Bei der Entwicklung des Bodens wurden vor allem auf die Effizienz der Verwendung, die Zweckmäßigkeit sowie auf einfache Verlegung geachtet.

Hohe Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Belastung, rutschfeste Oberfläche, perfektes Verbundsystem, das die Fliesen festhält, chemische Widerstandsfähigkeit, speziell konzipiertes Design, der die Reinigung einfach macht.

ostacon
online sales, trade and consulting

Ostacon Bodesysteme

HENNING BOOCK

Dorfstraße 9
D-23936 Naschendorf

Telefon: +49 4503-701515

*Nicht zuletzt das Ableitungskanalsystem **Air Flow**, das Wasserstauung unter dem Boden verhindert und für seine Belüftung sorgt.*

*Das sind nur einige Vorteile, auf die man sich bei der Installation der PVC-Fliesen **INVISIBLE** verlassen kann.*



Produkt-/ Serviceinformationen

PVC-Fliesen INVISIBLE

PVC-Fliesen mit verdeckter, wasserdichter Puzzle-Verbindungen, Oberfläche in Schlangenhaut-Optik

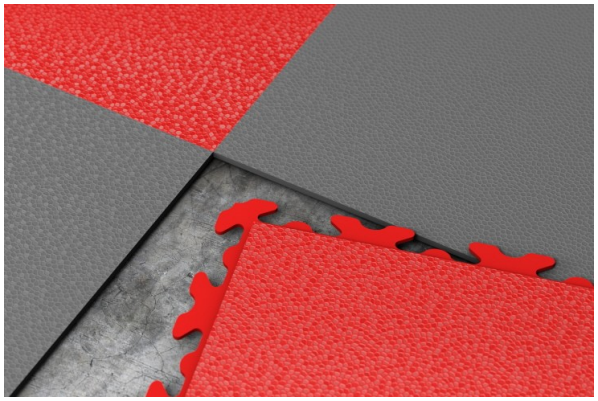

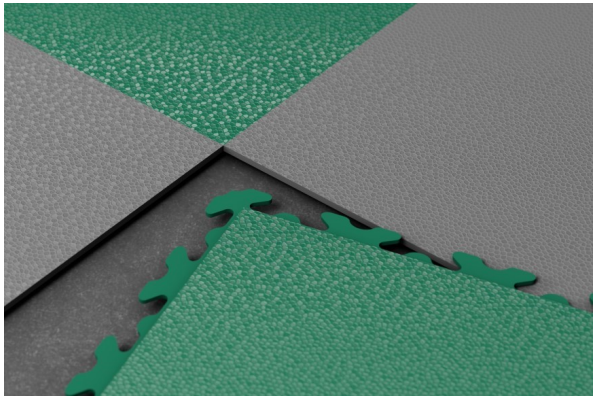

PVC-Fliese Typ ***INVISIBLE***

Die Vorteile

- *Einfache Verlegung*
- *Einfache Wartung und Reinigung*
- *Die Fliesen müssen nicht geklebt werden*
- *Sie können einzelne Teile austauschen oder den Boden einfach verlagern*
- *Hervorragende Widerstandsfähigkeit und rutschhemmende Eigenschaften*
- *Sichere Unterlage beim Gehen und Befahren durch Gabelstapler*
- *Ableitungskanalsystem, wodurch der Boden belüftet wird*

Hochwertiges und beständiges Material

- *sehr widerstandsfähiges Lock- System*
- *Schall-, Wärme- und Vibrationsdämmung*
- *langfristige Haltbarkeit und Stabilität Garantie bis zu 12 Jahre*
- *Air Flow System gegen Feuchtigkeit kein Schimmel auf dem Boden und den Wänden mehr*
- *Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien*
- *hohe Beständigkeit gegen Abrieb Dimensionsstabilität*

Definieren Sie ihren eigenen Raum

- *große Auswahl an Designs und Farben*
- *gegenseitig kombinierbare Designs schaffen Sie Korridore, Schilder, Pfade*

Sparen Sie bei den Kosten

- *kein Kleben – der Zeitaufwand und die Kosten werden um bis zu 10% gesenkt*
- *minimale Bearbeitung der ursprünglichen Oberfläche – Zeitersparnis um bis zu 20%*
- *nicht der gesamte Boden muss renoviert werden, es genügt gewisse Stelle zu renovieren*
- *der Boden kann sofort belastet werden – keine Betriebsverluste, auch für unterteilte Räumlichkeiten kostensparend*

Ökologisch

- *keine Schwermetalle*
- *umweltfreundliches Produkt*
- *100 % recycle bar*
- *kein Wachs, keine Polituren*

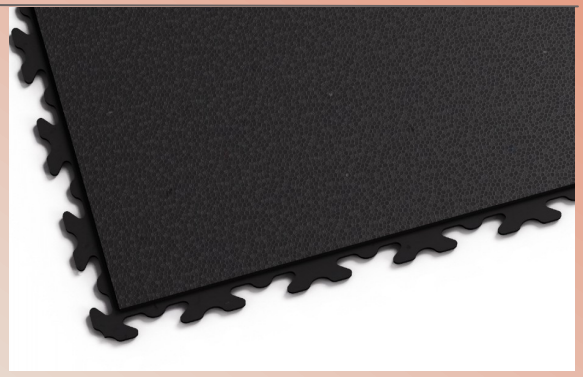

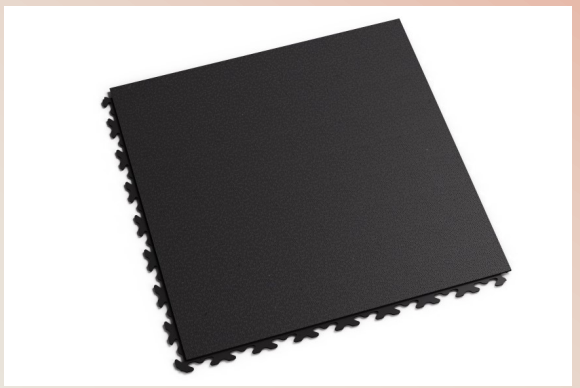

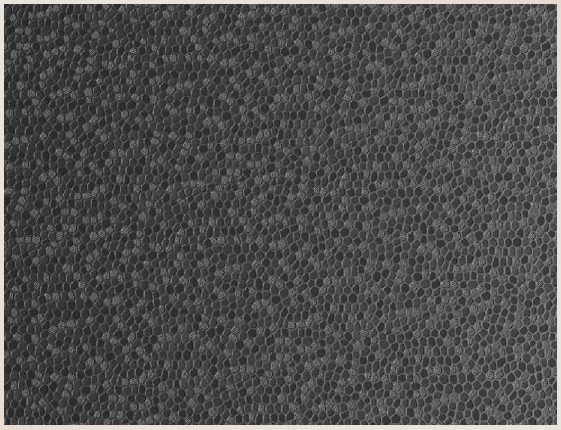

PVC Fliese ***INVISIBLE***—Die Farben und Oberflächen

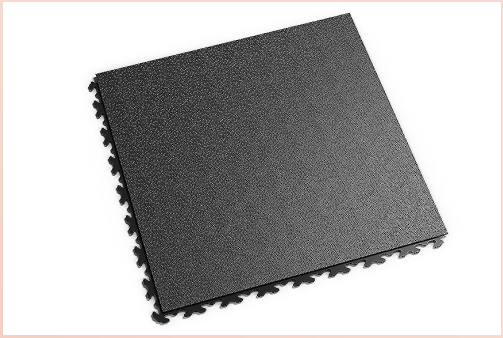

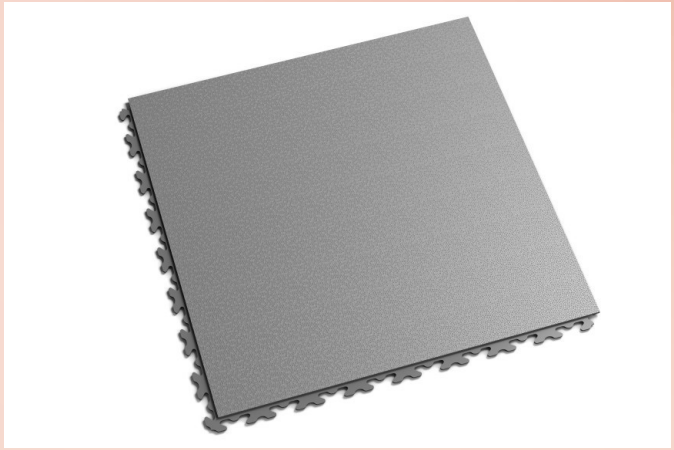

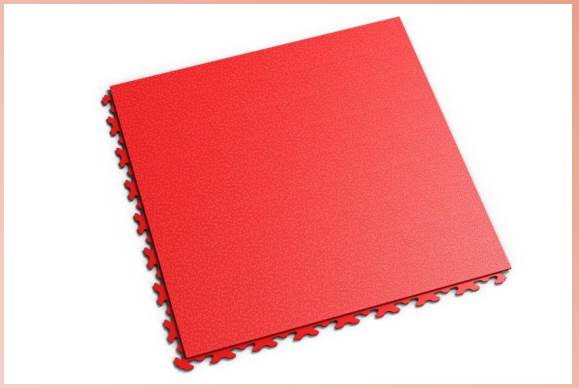

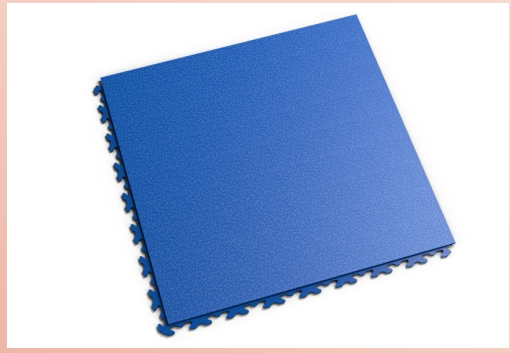

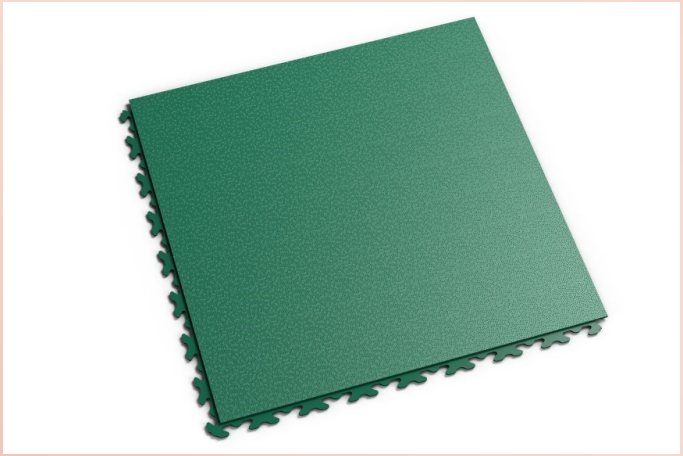

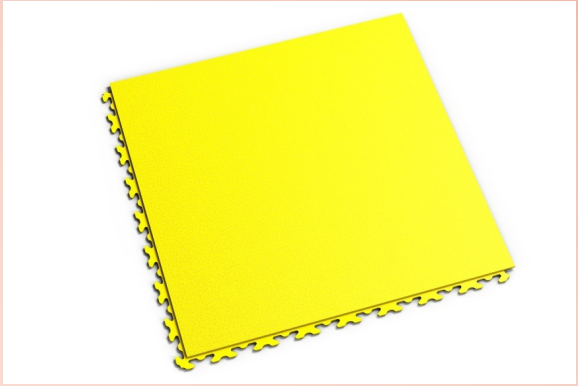

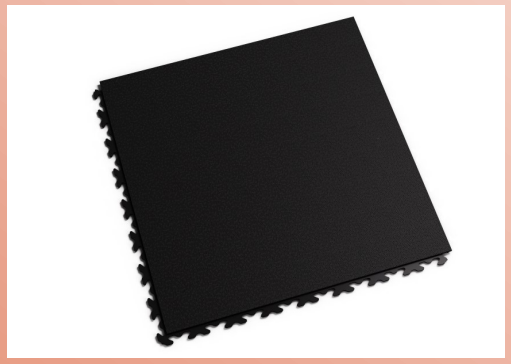

Ostacon Bodesysteme

Dorfstraße 9
D-23936 Naschendorf

Telefon: +49 4503-701515

INVISIBLE - Oberflächen-Optik Schlangenhaut - griffig und pflegeleicht

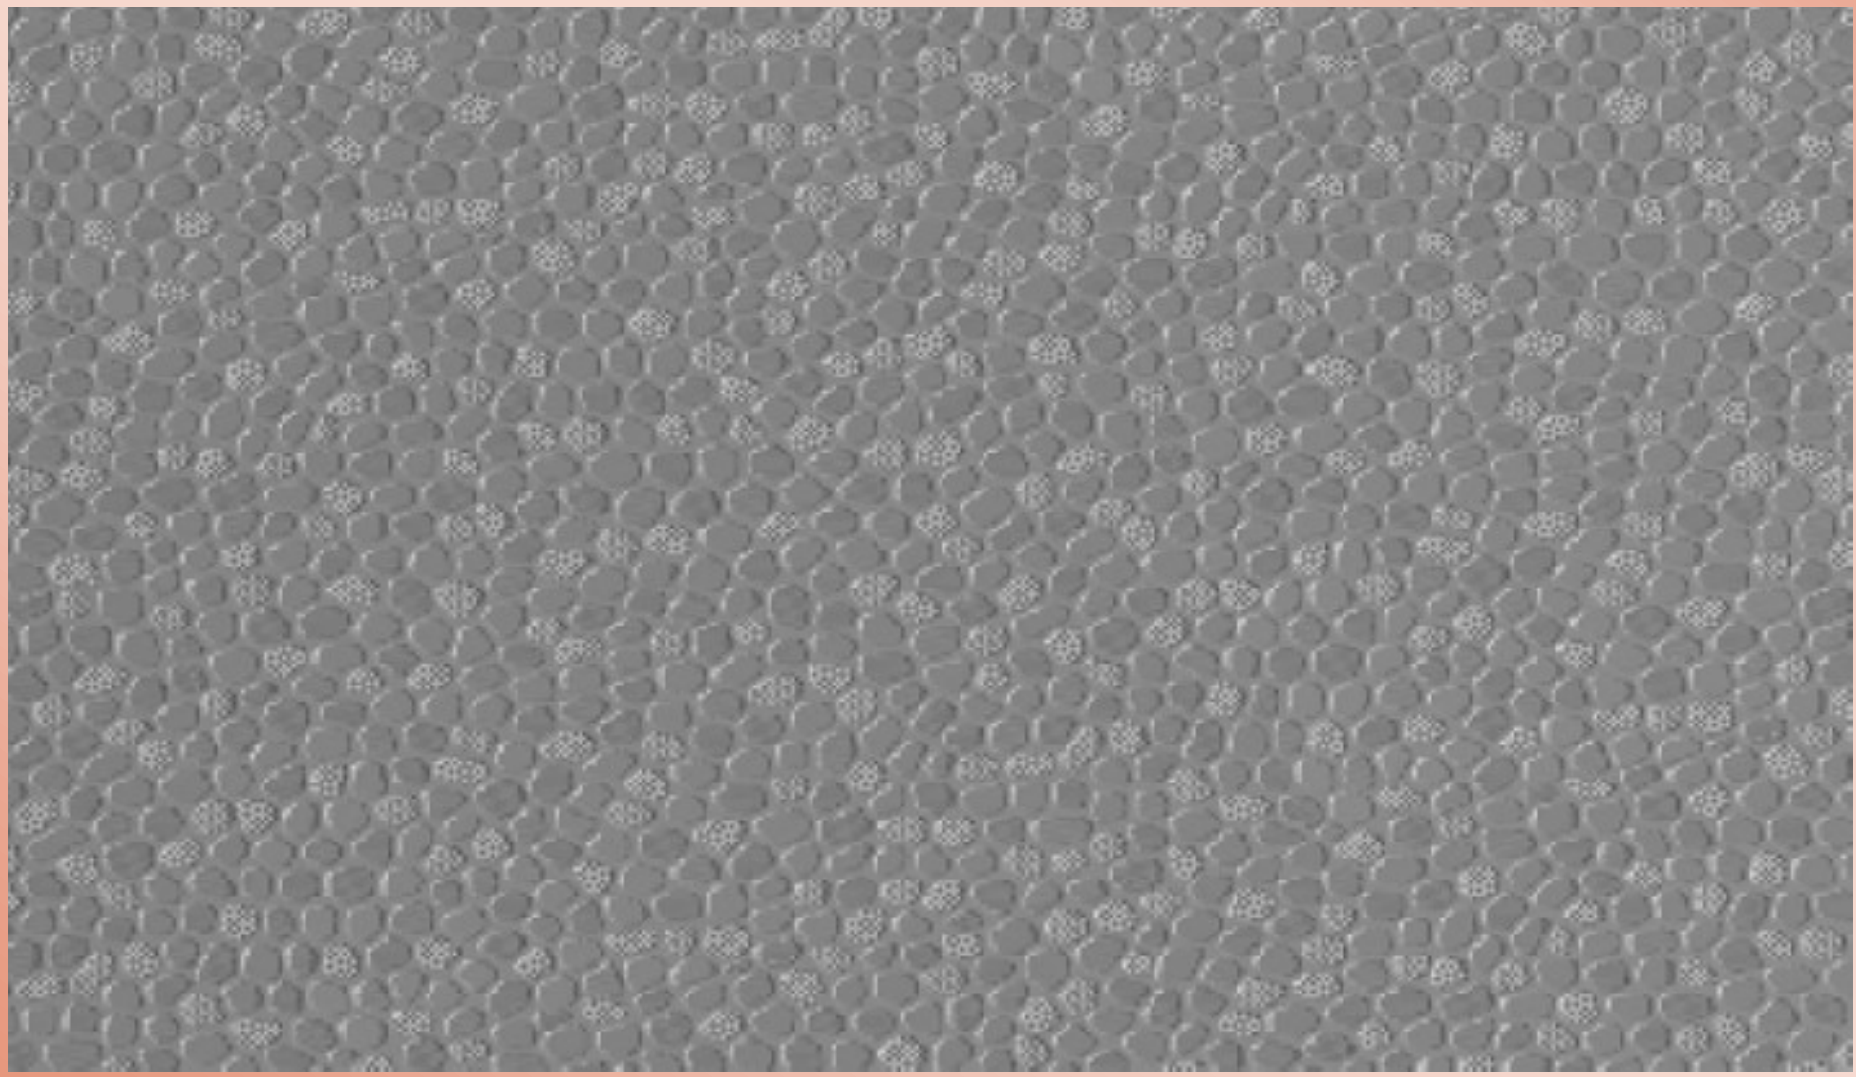

PVC Fliese ***INVISIBLE*** - Verlegebild und verdeckte Puzzle-Verbindungen

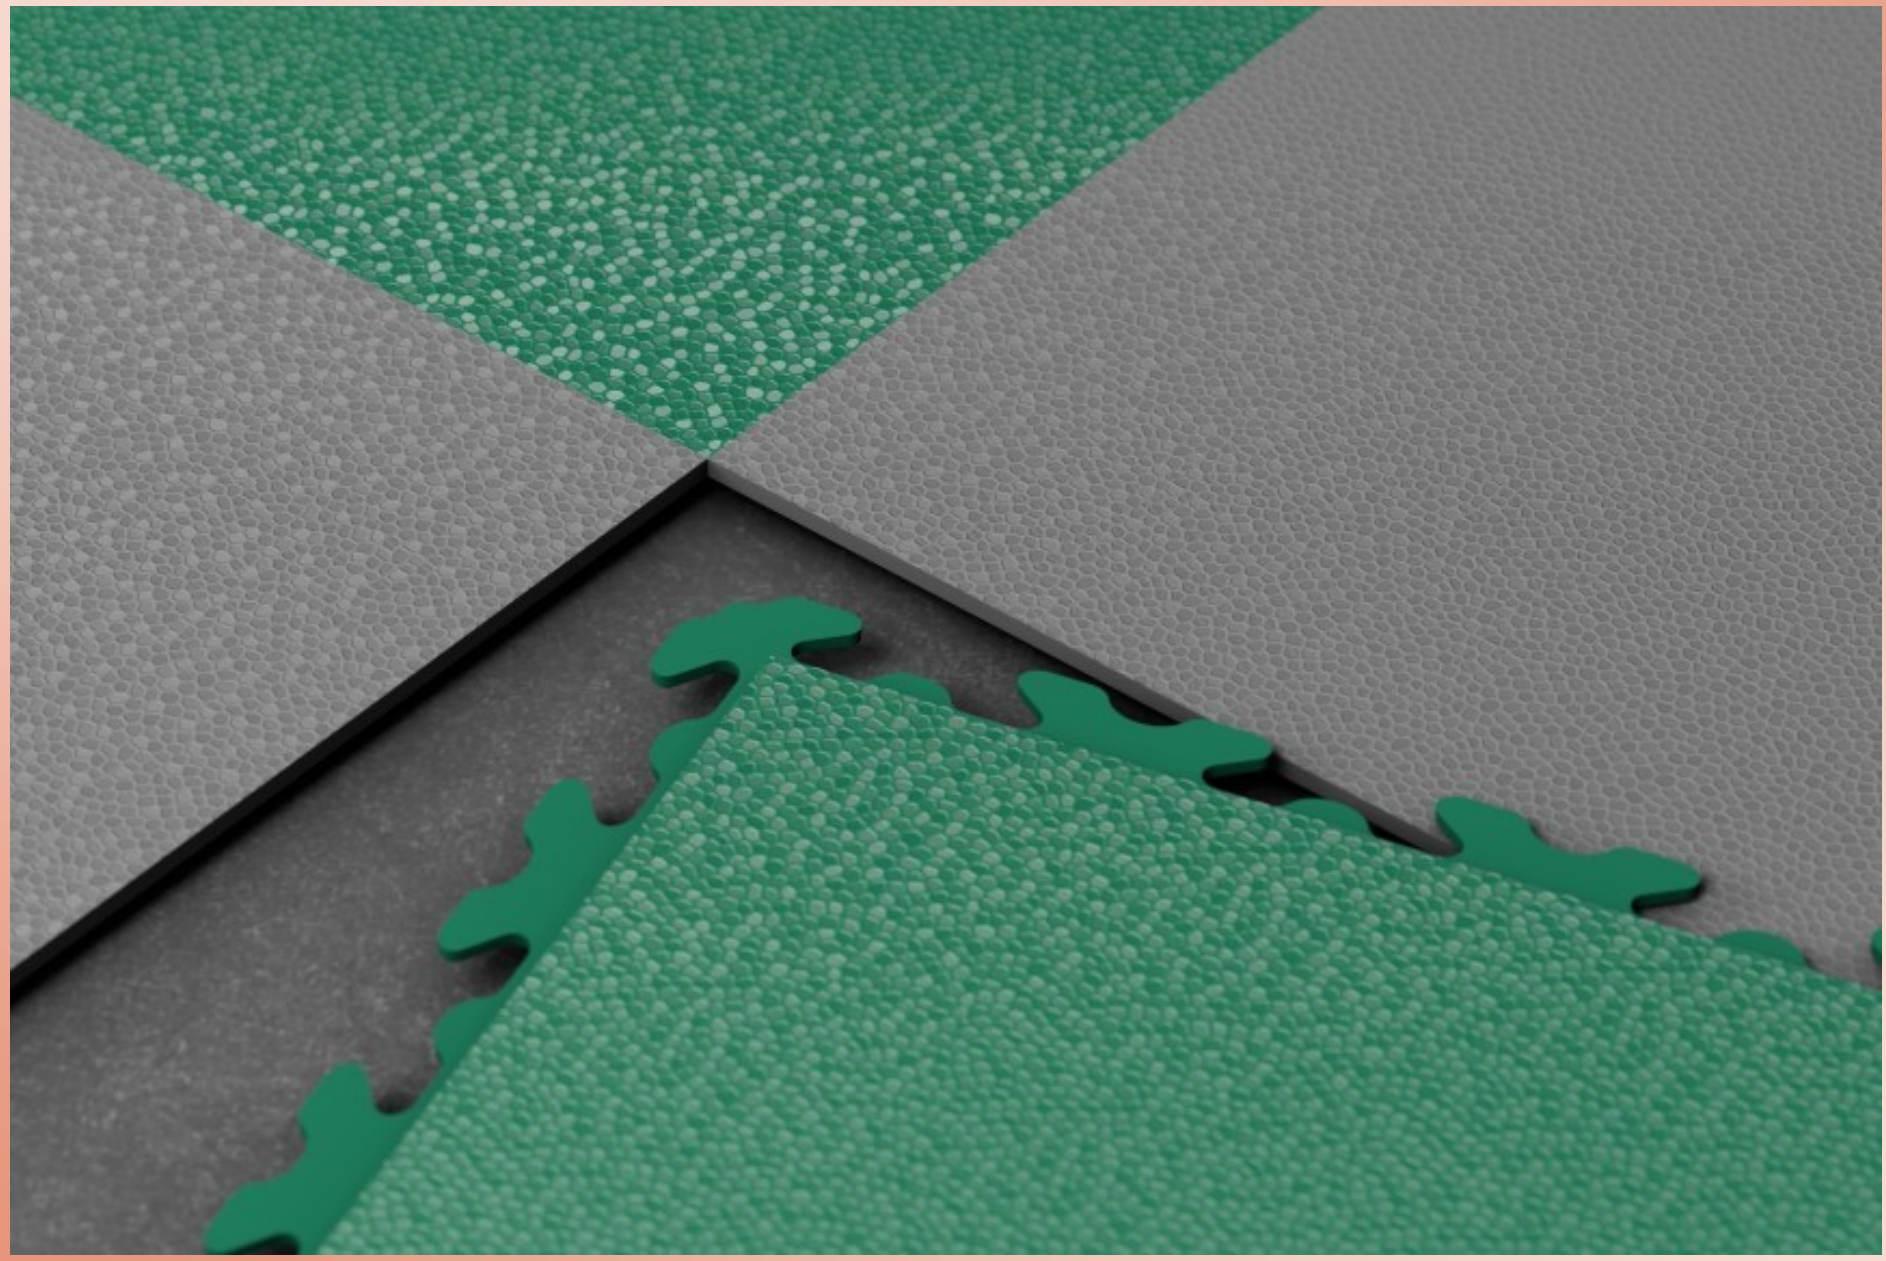

PVC Fliese ***INVISIBLE*** - Technische Daten

Verwendungsbereiche:

Gewerbe- und Wohnräume, Garagen, Werkstätte, Industrie, Lagerhallen, usw.

Außengröße: *468 x 468 mm*

PVC-Typ: *Homogene Fliese*

Gewicht der Fliese: *1,7 kg*

Trittoberfläche: *PVC*

Oberflächen-Optik: *Schlangenhaut*

Stärke: *6,7 mm*

Dimensionsstabilität BS EN 434

Chemische Widerstandsfähigkeit

EN 423—gut

Feuerreaktion EN 13501 -1 Bfl-s1

Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien

EN ISO 846 zulänglich

Härte EN ISO 868 92±3 Shore A

Abriebfestigkeit EN 660-2 - T

Antirutsch DIN EN 51130 - R10

Stückzahl für 1 m2 - 5

Garantie 12 Jahre

Verlegeanleitung:

Verteilen Sie nach der Aufbereitung der ursprünglichen Unterlage die Fliesen auf dem Boden, setzen Sie diese in die richtige Position und sorgen Sie dafür, dass sich die Fugen in einer Linie befinden.

Es ist erforderlich, dass die Fliesen winkelrecht zueinander liegen. Verbinden Sie diese nun mithilfe eines Gummihammers sanft.

Fangen Sie in der Ecke der Fliese an und arbeiten Sie sich in Richtung Rand vor.

Belassen Sie bei der Verlegung der Fliesen INVISIBLE zwischen der Wand und der ersten Fliese einen Abstand von ca. 20 cm.

Legen Sie die Fliesen mit dem verdeckten Verbund in Richtung Wand.

Verlegen Sie die Fliesen von rechts nach links, jeweils mit dem verdeckten Verbundteil auf den offenen. Installieren Sie die gesamte Zeile auf einmal, fangen Sie danach mit der nächsten Zeile an. Sorgen Sie dafür,

Dass sich die Fugen in einer Linie befinden und die Fliesen winkelrecht zueinander stehen. Sobald Sie die Fliesen verlegt haben, lassen Sie den Boden ruhen, und zwar noch bevor Sie Vermessungen und die abschließenden Schnitte und Ergänzung der Außenfliesen vornehmen. Rechnen Sie beim Schneiden der Außenfliesen mit einer Fuge von 5 mm von jeglichem festen Punkt (z. B. rund um Säulen, Regale und Wände).

Diese Fuge kann mit einem flexiblen Kitt ausgefüllt oder mit einer Leiste abgedeckt werden. Zwecks einfacherer Verlegung der Auffahrten, mit denen die Fliesen INVISIBLE abgeschlossen werden, empfehlen wir, das oben beschriebene Verlegungsverfahren zu beachten.

Bei Verlegung eines neuen Bodens mit Auffahrten beginnen Sie mit diesen und setzen Sie Ihre Arbeit entsprechend dem oben dargelegten Verfahren fort.

Weitere Infos auf Anfrage.

OSTACON Bodensysteme

Henning Boock

Dorfstraße 9

D-23936 Naschendorf (MVP)

service@dekor-boden.de

www.dekor-boden.de

Tel.: +49 (0) 4503 70 15 15